

WIRTSCHAFTLICH, FLEXIBEL, STARK

Economical, flexible, strong-économique, flexible, forte-economica, flexible, fuerte

AUSSTATTUNG Facilities - Equipements - Instalaciones



Seilwinde
Cable winch
Treuil á Câble
Cabrestante



Zusatzabstützträger
Additional outriggers
D`autres stabilisateurs
Adicional estabilizadores

Features



Stößfuß automatisch schwenkbar
über Ritzel und Zahnstange

Support leg automatically slewed
through rack and pinion

Béquille pivotée automatiquement
par pignon et crémaillère

Pierna de apoyo pivotable
automáticamente a través de
piñón y cremallera




ABSTÜTZÜBERWACHUNG

Monitoring of the stabilizing support - suivi de l'appui de stabilisation
- seguimiento del apoyo estabilización

(EAW) nach EN 12999

Elektr. Überwachung der Abstützweite und des Schwenkwinkels
Electr. monitoring of the stabilizing support wide and the slewing range
Contrôle électrique de l'écartement de stabilisatin et de l'angle de rotation
Control eléctrico de los estabilizadores y del angulo de rotación

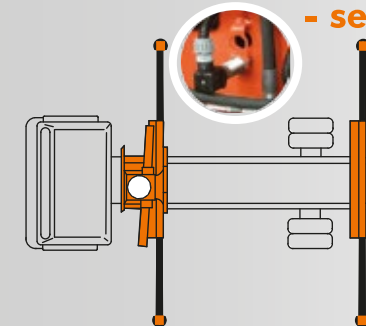

WERKZEUGE Tools - Outils - Herramientas



Steinstapelzange
Brick Stack Grapples
Pincas á Parpaings
Pinza



Greifer
Grabber
Grappin
El garfio



Krangabel
Pallet Fork
Fourches
Paleta Tenedor



ATLAS

sicher

safe, sécurité, seguro

flexibel

flexible, flexible, flexible

innovativ

innovativ, innovante, innovadora

effizient

efficient, efficace, eficiente

kraftvoll

powerful, puissant, poderoso

Atlas Maschinen GmbH

erreichbar

available, joignable, alcanzado



www.atlasgmbh.com

Atlasstrasse 6
D-27777 Ganderkesee
Tel.: +49 (42 22) 954-0
Fax: +49 (42 22) 954-220
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

YOUR CONTACT INFORMATION



Konstruktionsänderungen vorbehalten, Angaben unverbindlich, Geräte sind
konform mit neuen europäischen Sicherheitsrichtlinien.

Design modifications reserved, specifications non-binding, units are in
conformance with new European safety guidelines.

Sous réserve de modifications de la construction, indications sans engagement, les
engins sont conformes aux nouvelles directives européennes en matière de sécurité.


Reservados los derechos de modificación de componentes. No nos responsabilizamos de la
información aquí descrita. La maquinaria cumple las directivas europeas de seguridad.

ATLAS


Krane / Cranes / Grues / Grúas




Ladekran 190.2



max : 4180 Kg



max : 18,70 m



max : 300 bar

AVAILABLE & COST EFFECTIVE

ATLAS

- AVAILABLE & COST EFFECTIVE -

ATLAS


Order Nr.- 6172842 - 11/2014

- AVAILABLE & COST EFFECTIVE -

Copyright ©Atlas Maschinen GmbH

LASTDIAGRAMME

Load Diagrams - Diagramme de charges - El diagrama de cargas

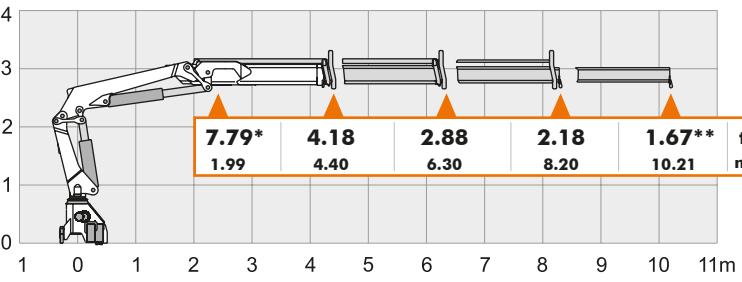

A2

190.2


Hubarmstellung 15° / Boom position 15° /
Faites tonner la position à 15° / Lance posición 15°

t - Traglast/Lifting capacity/En soulevant la capacité /
Levantando capacidad in "t"


m - Mass/Measurement/Des mesure/De medición in "m"

**- Optional


* - Zusätzlicher Lasthakenpunkt am Knickarm
Additional load hook point at jib
Supplémentaires point crochet à flèche
Carga adicional punto de gancho en la horca

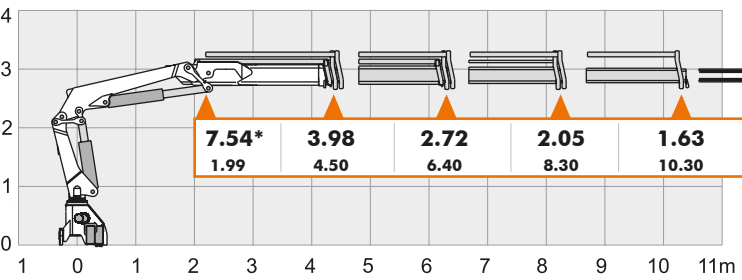


A3

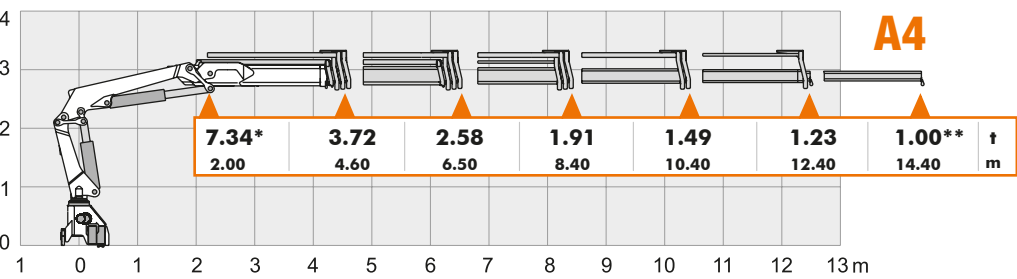


A4

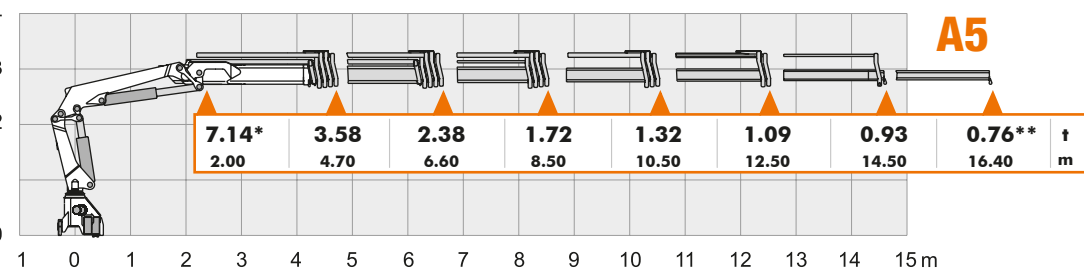

A5

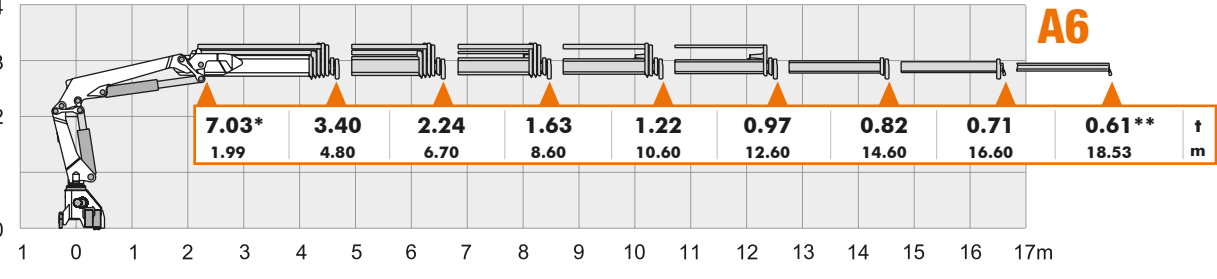

A6

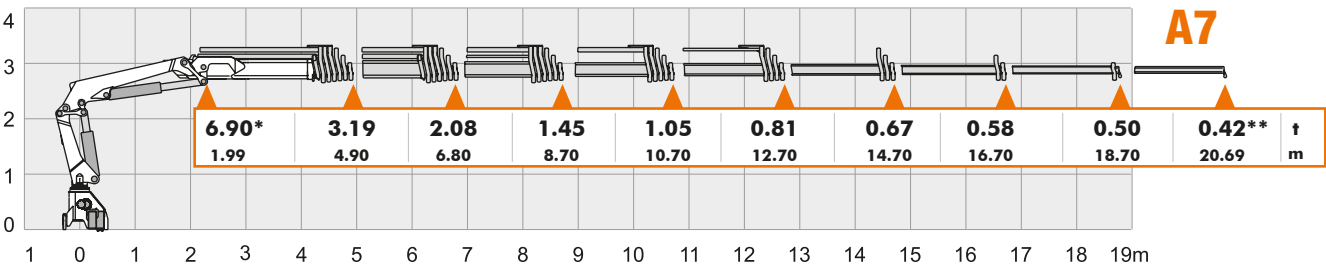


A7


ATLAS

LASTDIAGRAMME

Load Diagrams - Diagramme de charges - El diagrama de cargas

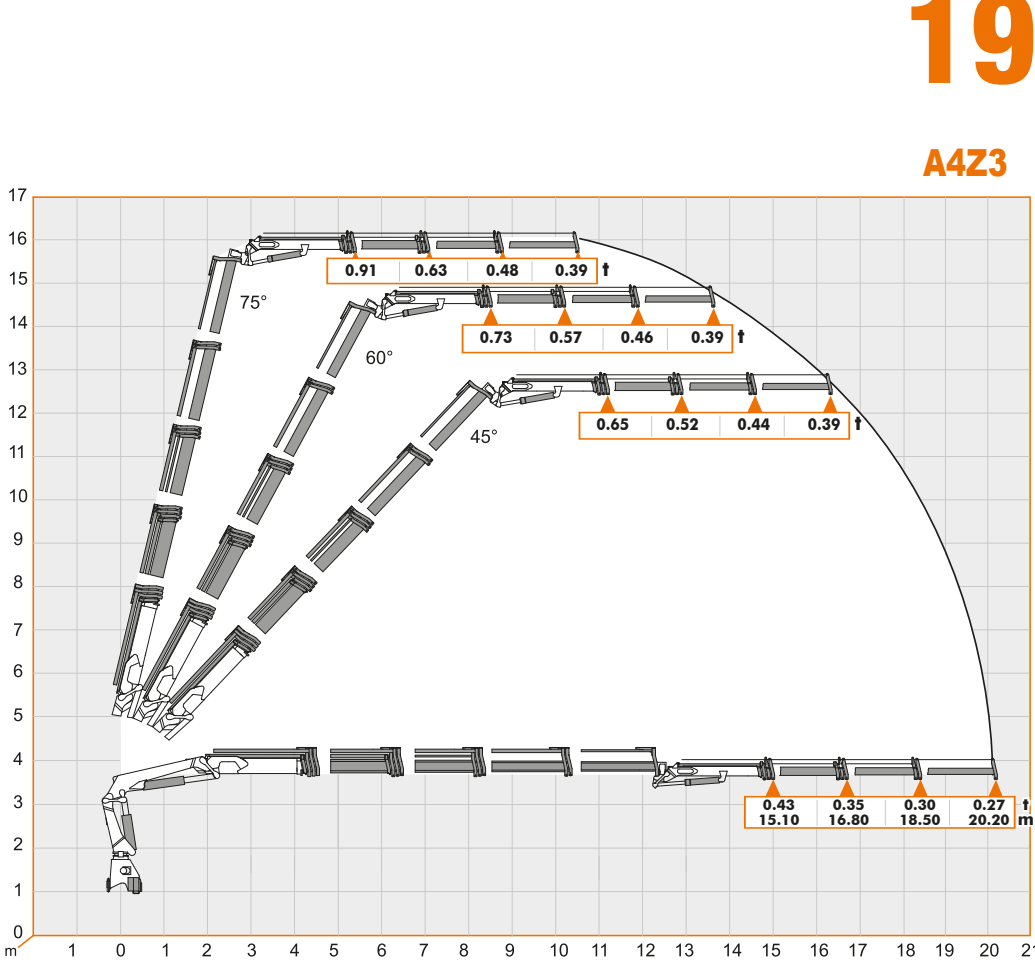

A4Z3

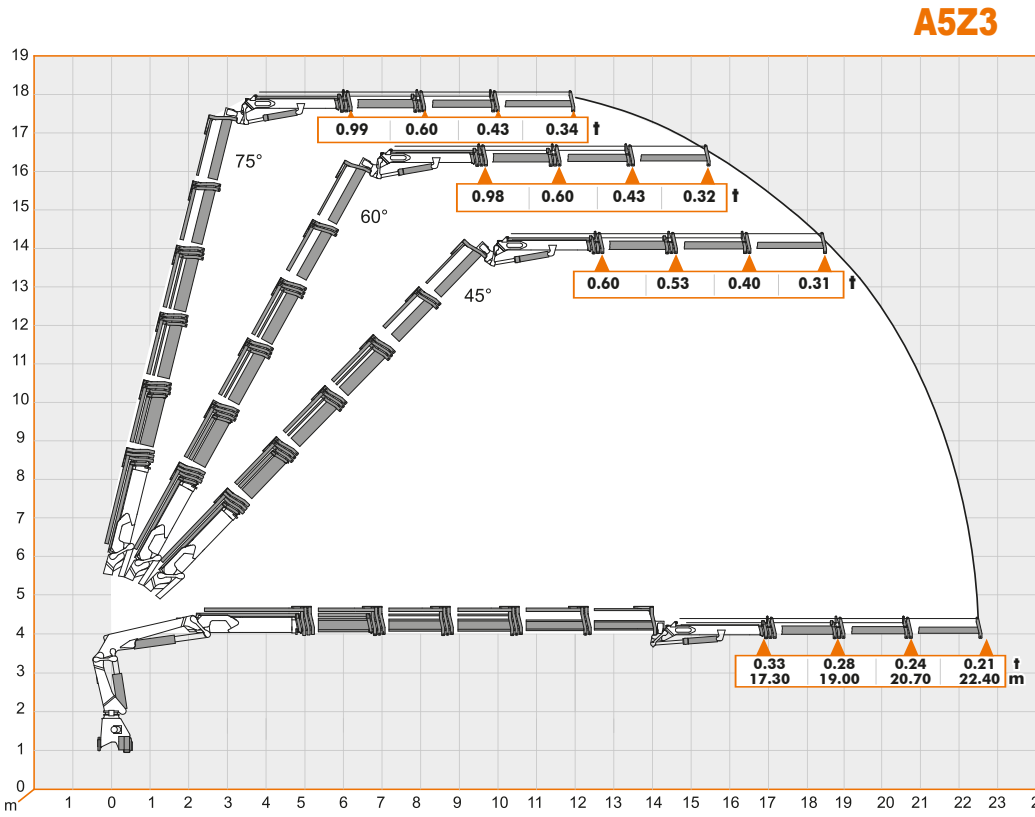


A5Z3

ATLAS

ABMESSUNGEN

Dimensions - Dimensions - Dimensiones

LADEKRAN AK 190.2

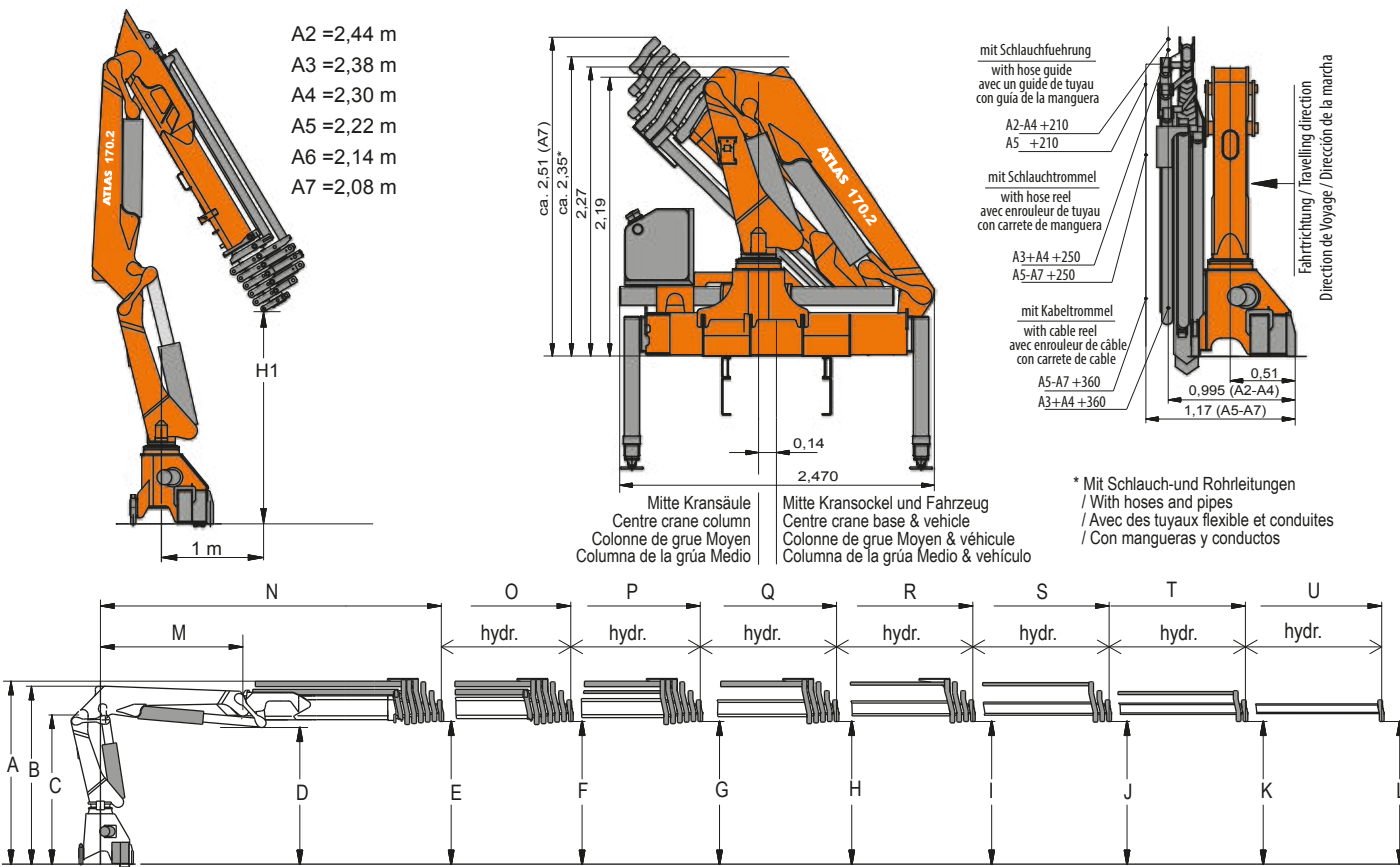

Type type tipo	Mass / m																				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
A2	2,71	2,61	2,19	2,00	2,05	2,05	2,05	-	-	-	-	-	2,09	4,50	6,40	8,30	-	-	-	-	-
A3	2,71	2,61	2,19	2,00	2,06	2,06	2,06	2,06	-	-	-	-	2,09	4,60	6,50	8,40	10,40	-	-	-	-
A4	2,71	2,61	2,19	2,00	2,07	2,07	2,07	2,07	-	-	-	-	2,09	4,70	6,60	8,50	10,50	12,50	-	-	-
A5	2,71	2,61	2,19	2,00	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	-	-	2,09	4,80	6,70	8,60	10,60	12,60	14,60	-	-
A6	2,71	2,61	2,19	2,00	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	-	2,09	4,90	6,80	8,70	10,70	12,70	14,70	16,70	-
A7	2,71	2,61	2,19	2,00	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	5,00	6,90	8,80	10,80	12,80	14,80	16,80	18,80

Typ type tipo	Hubmoment loadmoment moment of course capacidad	Ausladung reach portée alcance	Betriebsdruck working pressure pression de marche presion de trabajo	Ölfördermenge oilflow débit de huile caudal de aceite	Schwenkbereich slewing angle g. de basculement giro	Schwenkmoment slewing moment mo. de basculement momento del giro	Gewicht weight poids peso		
	kNm mt	hydr. mech.	bar	l/min		kNm	kg**	kg***	kg****
A2	180,4	18,4	8,20	10,21	300	24,3	2230	350 - 540	160
A3	175,7	17,9	10,30	12,30			2390		
A4	167,9	17,1	12,40	14,40			2490		
A5	165,1	16,8	14,50	16,40			2610		
A6	160,1	16,3	16,60	18,53			2710		
A7	153,3	15,6	18,70	20,69			2860		
A4Z3	50,3	5,1	20,20		45 (12)	410°	2990		
A5Z3	55,9	5,7	22,40				3110		

Einstufung – classification – classification – clasificación = H1 – B3

* = Daten für die mechanische Verlängerung / data for the manual extension /
données techn. pour allonge méc. / detalles para extensiones manuales
** = einfaches Grundgerät im Lasthakenbetrieb / simple basic unit for loadhook work /
type de base simple avec crochet / maquina base para trabajo con gancho
*** = je nach Ausführung der Abstützungen / depending on stabilizer /
dépendant de modèle du stabilisateur / según la version de los estabilizadores
**** = Ölbehälter mit Füllung / oil tank with oil / reservoir avec contenu / deposito con aceite

ATLAS

- AVAILABLE & COST EFFECTIVE -

ATLAS